






PR90



Programable con **USB**.

Aplicación real.



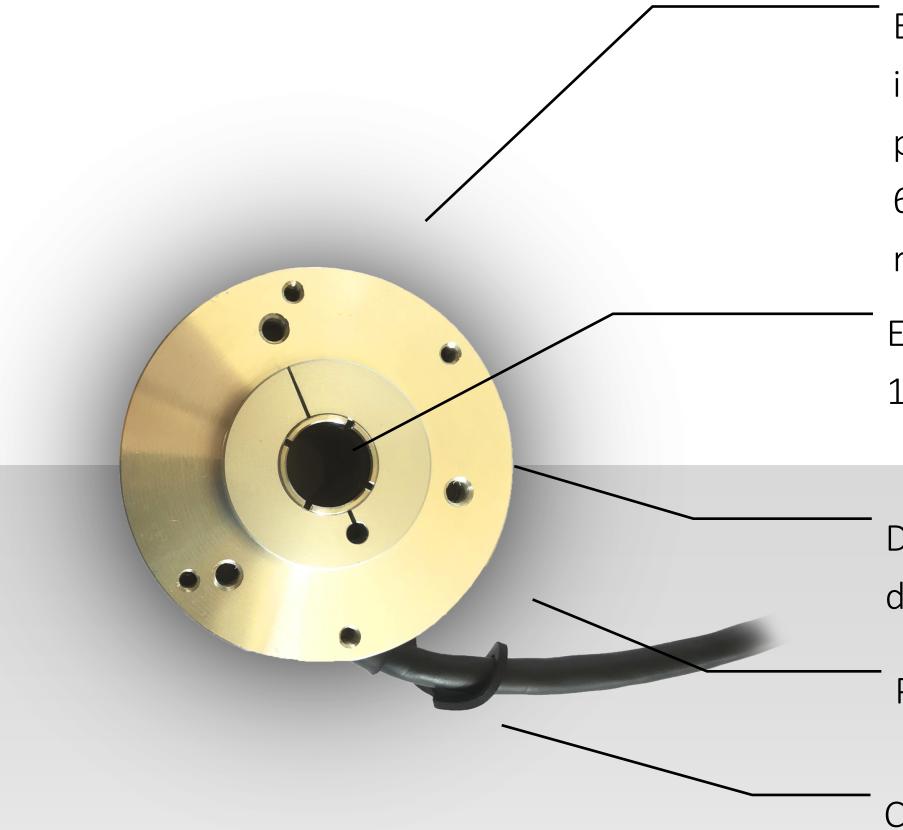

Encoder
incremental
programable de 1 a
65,536 pulsos por
revolución.

Eje (opción macho) Ø 10, 12, 14 y 15 mm

Diámetro externo de 58 mm

Protección IP65

Conexión con cable o conector industrial M12 o M23

¿Cuál es su aplicación?



ERSYS Control, S.A